


**GT-HL-100/3W**

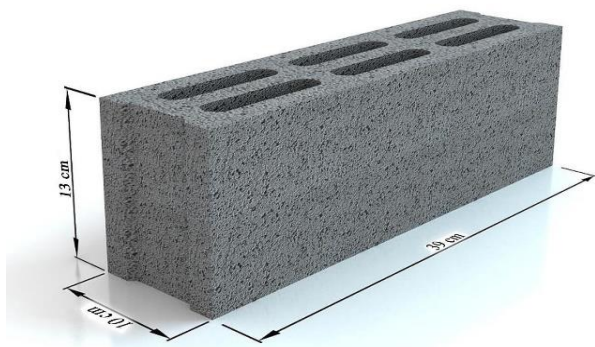

**GẠCH RỖNG 3 VÁCH: Xây tường ngăn phòng, ngăn căn hộ...**

**Thông số kỹ thuật**

Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 7.5 Mpa (75 kg/cm <sup>2</sup> )
Độ rỗng	< 65%
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m <sup>2</sup> .h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

**Thông số tính toán**

**Trọng lượng**

Kích thước (DxRxH)	390 x 100 x 130 (mm)	
Trọng lượng		8.3 (kg)
Số viên / m <sup>2</sup> xây dựng	17.2 (viên)	142.8 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m <sup>2</sup> xây dựng	0.012 (m <sup>3</sup> )	22.1 (kg)
Số viên / m <sup>3</sup> xây dựng	172 (viên)	1427.6 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m <sup>3</sup> xây dựng	0.123 (m <sup>3</sup> )	221.0 (kg)
Tổng trọng lượng 1m <sup>3</sup> xây không trát		1648.6 (kg)

**Qui chuẩn kích thước**

Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	4.5 (viên qui chuẩn)
---	----------------------