


GT-HL-140A/4W

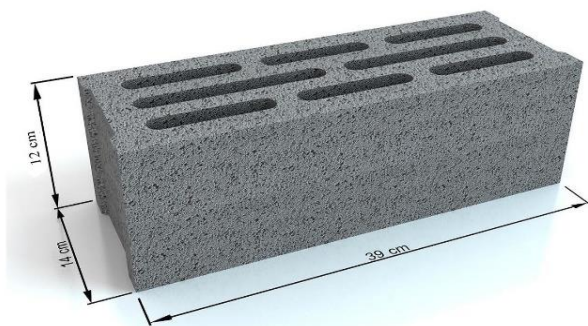

GẠCH RỖNG 4 VÁCH: Xây tường bao, ngăn phòng, ngăn căn hộ...

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 7.5 Mpa (75 kg/cm ²)
Độ rỗng	< 65%
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m ² .h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

Thông số tính toán

Trọng lượng

Kích thước (DxRxH)	390 x 140 x 120 (mm)	
Trọng lượng		10.7 (kg)
Số viên / m ² xây dựng	18.5 (viên)	198.0 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ² xây dựng	0.018 (m ³)	32.9 (kg)
Số viên / m ³ xây dựng	132 (viên)	1413.5 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ³ xây dựng	0.131 (m ³)	235.0 (kg)
Tổng trọng lượng 1m ³ xây không trát		1648.5 (kg)

Qui chuẩn kích thước

Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	5.8 (viên qui chuẩn)
---	----------------------