GT-HL-150A/3W

GẠCH RỖNG 3 VÁCH: Xây tường bao, ngăn căn hộ…

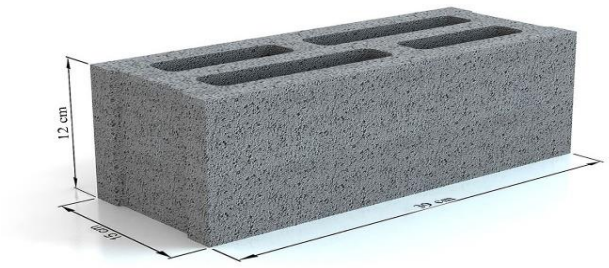

Thông số kỹ thuật	
Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 7.5 Mpa (75 kg/cm^2)
Độ rỗng	< 65%
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m^2.h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

Thông số tính toán		Trọng lượng
Kích thước (DxRxC)	390 x 150 x 120 (mm)	
Trọng lượng		9.3 (kg)
Số viên / m^2 xây dựng	18.5 (viên)	172.1 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m^2 xây dựng	0.020 (m3)	35.2 (kg)
Số viên / m^3 xây dựng	123 (viên)	1146.7 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m^3 xây dựng	0.130 (m3)	234.7 (kg)
Tổng trọng lượng 1m^3 xây không trát		1381.4 (kg)

Qui chuẩn kích thước	
Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	6.2 (viên qui chuẩn)