GT-HL-150/4W

GẠCH RỖNG 4 VÁCH: Xây tường bao, ngăn căn hộ…

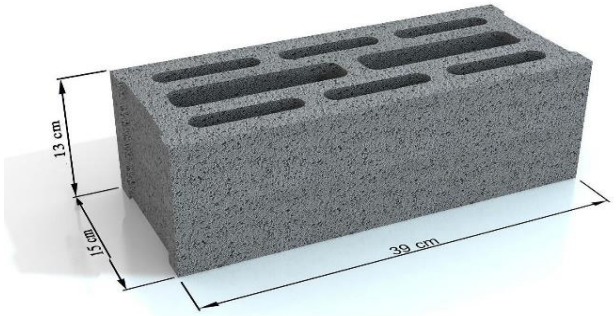

Thông số kỹ thuật	
Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 7.5 Mpa (75 kg/cm^2)
Độ rỗng	< 65%
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m^2.h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

Thông số tính toán		Trọng lượng
Kích thước (DxRxC)	390 x 150 x 130 (mm)	
Trọng lượng		12.5 (kg)
Số viên / m^2 xây dựng	17.2 (viên)	215.0 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m^2 xây dựng	0.018 (m3)	33.2 (kg)
Số viên / m^3 xây dựng	115 (viên)	1433.8 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m^3 xây dựng	0.123 (m3)	221.3 (kg)
Tổng trọng lượng 1m^3 xây không trát		1655.1 (kg)

Qui chuẩn kích thước	
Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	6.7 (viên qui chuẩn)