


GT-SL150

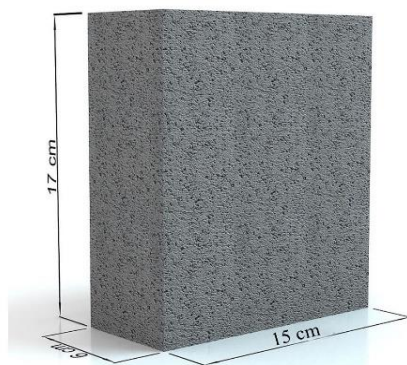

GẠCH ĐẶC: Xây tường chịu lực, xây chèn ...

Thông số kỹ thuật

Tiêu chuẩn áp dụng	ISO 9001-2015, TCVN 6477:2016
Độ bền nén toàn viên	≥ 10 Mpa (100 kg/cm ²)
Độ rỗng	-
Độ hút nước	≤ 12%
Độ thấm nước	≤ 16L/m ² .h
Sai số kích thước	Dài, rộng: ± 2mm, Cao: ± 3mm
Vật liệu sử dụng	Mạt đá, xi măng, xỉ tro

Thông số tính toán

Trọng lượng

Kích thước (DxRxH)	170 x 150 x 60 (mm)	
Trọng lượng		3.3 (kg)
Số viên / m ² xây dựng	74.1 (viên)	244.5 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ² xây dựng	0.039 (m ³)	69.9 (kg)
Số viên / m ³ xây dựng	494 (viên)	1630.2 (kg)
Lượng vữa dùng cho 1m ³ xây dựng	0.259 (m ³)	466.0 (kg)
Tổng trọng lượng 1m ³ xây không trát		2096.2 (kg)

Qui chuẩn kích thước

Thể tích qui về viên tiêu chuẩn kích thước 200x95x60 (mm)	1.3 (viên qui chuẩn)
---	----------------------